


## Attacco DN 70 flangiato

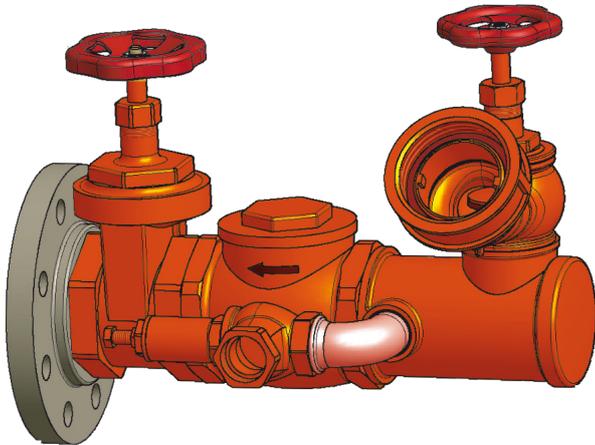

Gruppo attacco autopompa di mandata flangiato

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo:**

Modificatore prezzo variante:

Prezzo Base con IVA:

Prezzo scontato:

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita:

Prezzo di vendita IVA esclusa:

Sconto:

Ammontare IVA:

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Vengono forniti nella versione orizzontale si possono avere con uno o due attacchi UNI 70 - UNI 804 femmina con girello. Il gruppo attacco di mandata va inserito in derivazione dell'alimentazione idranti, come previsto dalla UNI 10779 con lo scopo di immettere acqua nell'impianto in situazioni di emergenza.

Valvola di sicurezza tarata a 12 Bar e valvola di ritegno integrata.

Versioni disponibili con attacco flangiato:

DN	GIRE LLO
2"	1 X 70
2"1/2	1 X 70
2"1/2	2 X 70
3"	1 X 70
3"	2 X 70
4"	1 x 70
4"	2 X 70
5"	1 x 70
5"	2 x 70
5"	3 x 70
5"	4 x 70

#### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.