Variomat 25

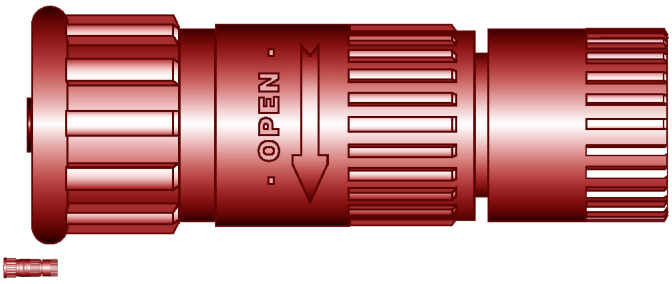

Lancia in polimero a rotazione UNI 25

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:

Prezzo Base con IVA:

Prezzo scontato:

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita:

Prezzo di vendita IVA esclusa:

Sconto:

Ammontare IVA:

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Lancia antincendio a più effetti con intercettazione del getto conforme alla norma UNI-EN 671-1, indicata per naspi antincendio.
Costruita in resina ABS antiurto di alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.
La portata e la gittata sono regolabili con continuità ruotando il bocchello anteriore, ottenendo funzioni progressivamente variabili: getto pieno, nebulizzazione e velo diffuso

K di sistema con diametro ugello 8mm: Getto Pieno: 56 Getto Frazionato: 65

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.